


# S2 Inox 90 C2 Inox 90

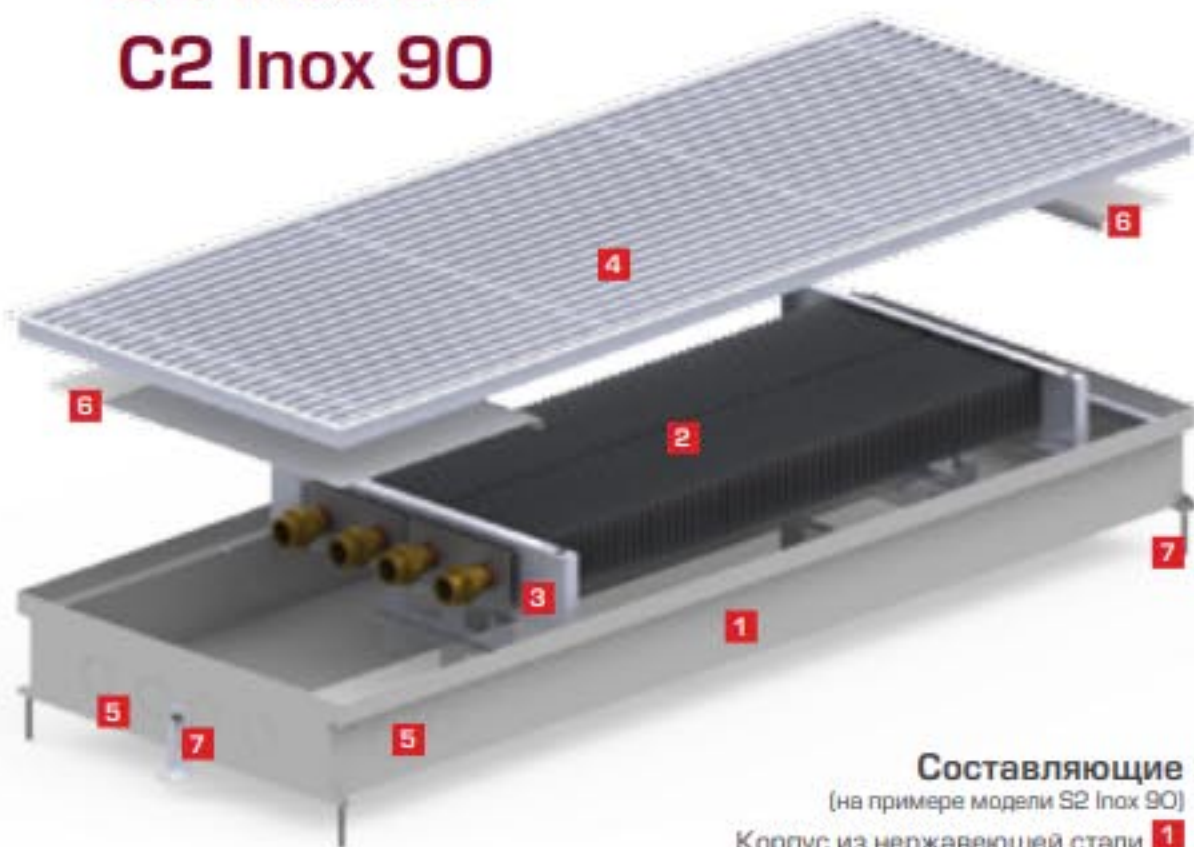

## Составляющие

(на примере модели S2 Inox 90)

- 1 Корпус из нержавеющей стали
- 2 Медно-алюминиевый теплообменник
- 3 Кассетный тип крепления теплообменника
- 4 Комплект S Металл (решетка + съемная рамка)\*
- 5 Отверстия для подключения к системе отопления\*\*
- 6 Защитные крышки
- 7 Крепежные кронштейны и юстировочные болты




## Параметры

| Параметры              |                                       |                                |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Конвектор</b>       | Ширина                                | 380 мм                         |
|                        | Высота                                | 90 мм                          |
|                        | Длина                                 | 1000 – 3000 мм с шагом 250 мм. |
|                        | Диапазон регулировки высоты установки | 0 – 40 мм                      |
|                        | Решетка, тип                          | поперечная, продольная         |
|                        | Решетка, материал                     | алюминий, дерево               |
| <b>Рабочие условия</b> | Подключение теплоносителя             | G 1/2"                         |
|                        | Оптимальная рабочая температура       | 40 – 90 °C                     |
|                        | Максимальная рабочая температура      | 105 °C                         |
|                        | Рабочее давление                      | 10 бар                         |
|                        | Испытательное давление                | 16 бар                         |

## Основные характеристики:

- ✦ тепловую мощность конвекторов Carrera S2 (C2) Inox 90 можно регулировать, изменяя температуру теплоносителя в системе или скорость потока теплоносителя через конвектор (с помощью терморегуляторов и сервоприводов)
- ✦ используется как основной источник отопления в помещениях с невысокими температурными требованиями или как дополнительный источник тепла в комбинации с другими отопительными приборами
- ✦ данные по тепловой мощности конвекторов модели S2 (C2) Inox 90 смотрите на стр. 49

## C2 Inox 90

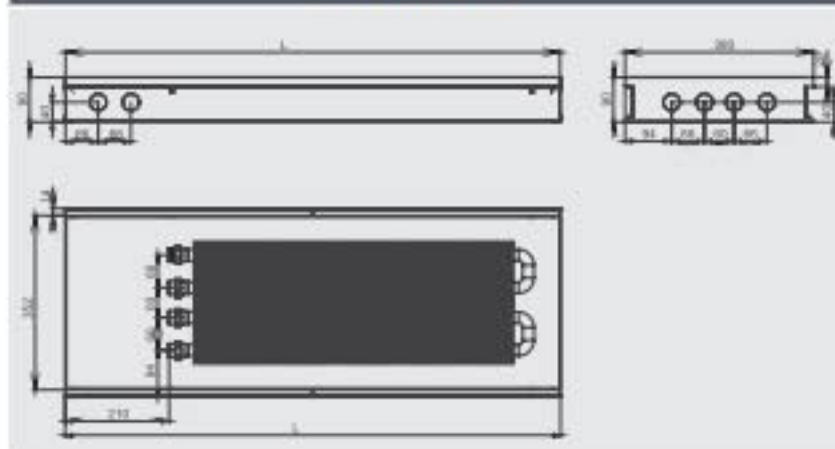

## Конфигурации конвектора Carrera S2 (C2) Inox 90:



Корпус конвектора предназначен для установки в него комплекта S.



Стандартное исполнение без декоративного уголка.

## Варианты исполнения корпуса:



**Inox**  
нержавеющая сталь



**Black**  
окрашенный в черный цвет

## Комплект S для Carrera S2 Inox 90:



**Hi-tech**  
поперечная



**Металл**  
поперечная/продольная



**Дерево**  
поперечная



**Hi-tech**  
поперечная



**Металл**  
поперечная/продольная



**Дерево**  
поперечная

## Решетки для Carrera C2 Inox 90:

- ✦ комплект S решетки со съемной рамкой подходит для установки только в конвекторы Carrera с индексом S

- ✦ декоративные решетки подходят для установки только в конвекторы Carrera с индексом C

\*Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно. Комплект решетки со съемной рамкой подходит для установки только на модели конвекторов с индексом S \*\* В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения