


SV2 Hydro 90, CV2 Hydro 90, SV2 Hydro 120, CV2 Hydro 120

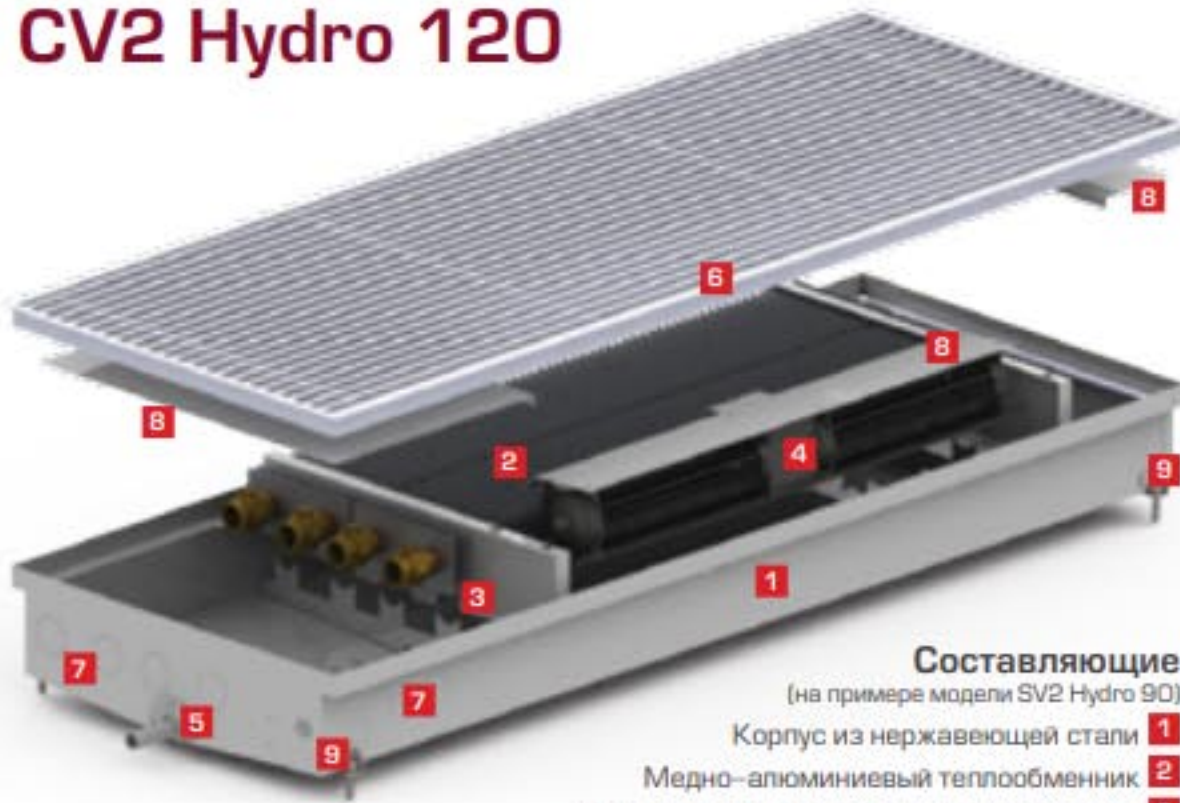

Составляющие

(на примере модели SV2 Hydro 90)

- 1 Корпус из нержавеющей стали
- 2 Медно-алюминиевый теплообменник
- 3 Кассетный тип крепления теплообменника
- 4 Тангенциальный вентилятор
- 5 Дренажное отверстие
- 6 Комплект S Металл (решетка + съемная рамка)*
- 7 Отверстия для подключения к системе отопления**
- 8 Защитные крышки
- 9 Крепежные кронштейны и юстировочные болты



Параметры

Параметры		
Конвектор	Ширина	380 мм
	Высота	90мм/ 120 мм
	Длина	1000 – 3000 мм с шагом 250 мм.
	Диапазон регулировки высоты установки	0 – 40 мм
	Решетка, тип	поперечная, продольная
	Решетка, материал	алюминий
Рабочие условия	Подключение теплоносителя	G 1/2"
	Оптимальная рабочая температура	40 – 90 °C
	Максимальная рабочая температура	105 °C
	Рабочее давление	10 бар
	Испытательное давление	16 бар

Основные характеристики:

- ✦ используется в помещениях, где возможно попадание воды в корпус конвектора или в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, теплицы, зимние сады, SPA-зоны и прочие).
- ✦ тепловую мощность конвекторов Carrera SV2 (CV2) Hydro можно регулировать, изменяя температуру теплоносителя в системе или скорость потока теплоносителя через конвектор (с помощью терморегуляторов и сервоприводов)
- ✦ используется как дополнительный источник отопления в комбинации с другими отопительными приборами или как основной источник тепла в помещениях с невысокими температурными требованиями
- ✦ данные по тепловой мощности смотрите на стр. 51

Конфигурации конвектора Carrera SV2 (CV2) Hydro 90/ 120:



SV2 со съемной рамкой
Корпус конвектора предназначен для установки в него комплекта S.



CV2 без декоративной рамки
Стандартное исполнение без декоративного уголка.

Комплект S для Carrera SV2 Hydro 90/ 120:



Hi-tech^{new} поперечная



Металл поперечная/ продольная

- ✦ комплект S подходит для установки только в конвекторы с индексом S

Внимание! Для установки в агрессивной среде используйте решетки на жестком соединении.

Решетки для Carrera CV2 Hydro 90/ 120:





Hi-tech^{new} поперечная



Металл поперечная/ продольная

- ✦ декоративные решетки подходят для установки только в конвекторы с индексом С

Внимание! Для установки в агрессивной среде используйте решетки на жестком соединении.

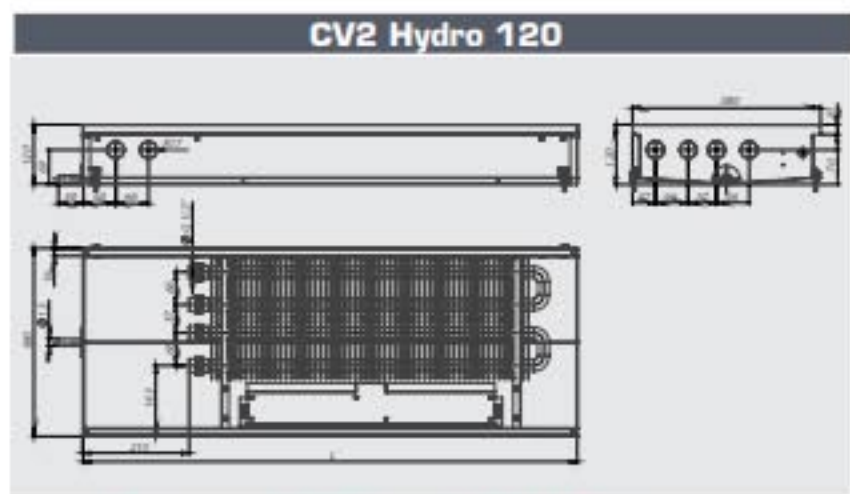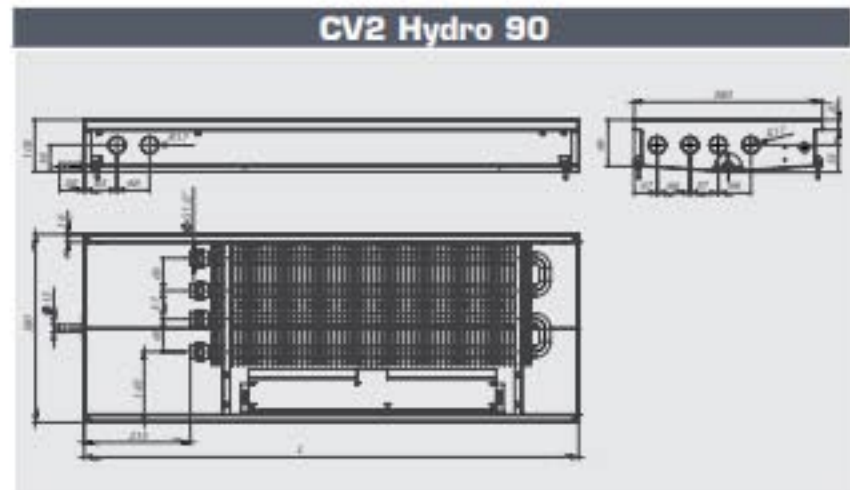

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно. Комплект решетки со съемной рамкой подходит для установки только на модели конвекторов с индексом S ** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения